

본사/공장: 인천시 서구 백석동 212-145
천안공장: 충청남도 천안시 서북구 성거읍 오목리
중국공장: 중국 안후이성 위치
물류창고: 인천시 서구 오류동 1469-3

Tel : 032-715-8120
Fax : 032-715-8121
usc2012@naver.com

<http://www.uscjk.co.kr>



2022
U.S.C
WPC
Wood Plastic Composites

- 친환경 합성목재
- 데크, 디자인형울타리
- 벤치, 파고라, 조경시설물
- 논슬립 정전기 방지 조명 몰딩
- 아자매트
- PVC래티스
- 스크류파일



(주)유에스씨는

합성목재 분야의 세계최고를 꿈꾸며, 지속적인 연구개발을 통해
우수한 품질의 합성목재 제품을 생산하고 있습니다.

유럽, 일본의 기술 및 디자인을 보완, 향상시켜 생산되는 제품들은 국내 뿐만
아니라 유럽, 미국, 일본, 남미 등에 뜨거운 관심과 호응을 받고 있습니다.

저희(주)유에스씨 임직원은 축적된 노하우로

“지속적인 연구개발“, “ 최상의 서비스“, “고품질 저가격 ” 의 실현을 통해
“최고의 고객만족”을 이루어내겠습니다.

World Best Products

Outstanding quality through global corporation



Contains

About USC	1
Concept of WPC	3
Deck	5
Siding	11
Fence	15
Louver	21
Easy Deck	23
조달제품	25
Wood	29
Nonslip LED Molding	33
Pergola	37
Coco Yaja Mat	39
PVC Premium Lattice	41
Screw Pile	43




천연목재의 친환경적 대안으로 건축소재의 신소재가 열립니다.

- 미끄럼 방지** 다양한 표면처리로 미관적 효과와 미끄럼 방지 기능성 부여
- 자원 재활용** 진정한 친환경 재활용 제품으로 자연보호의 효과
- 다양한 색상** 차별화 된 시공 및 패턴화가 가능
- 탁월한 내향균성** 변색방지 및 곰팡이 방지제 등에 대한 내향균성이 탁월
- 경제성 탁월** 별도의 유지관리가 필요없음
- 안전한 제품** 방부제 및 유해요소를 사용하지 않음
- 선택의 폭 확대** 다양한 규격의 제품 생산(500여종의 규격품,OEM가능)
- 편리한 시공** 일반 목재와 같은 시공방법, 전용 클립 사용

합성목재 제조과정



합성목재 데크 작업순서

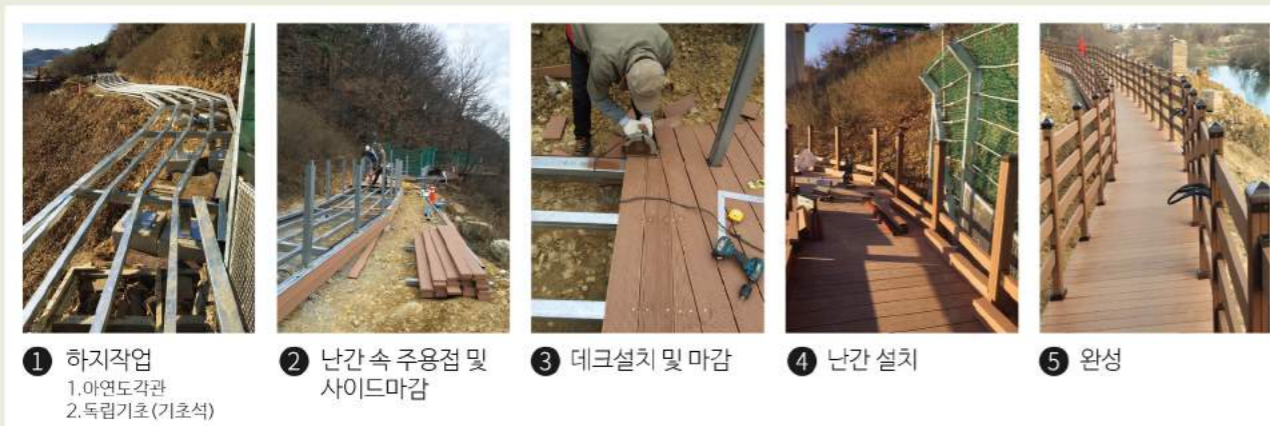

재활용목분과 고분자 플라스틱의 친환경 합성목재

합성목재는 목재(일명:목분)와 고분자수지(PP,PE 또는 PVC)로 구성된 친환경 자재로 고급스러운 목재 질감과 원목의 향기와 내수,내습,내충성을 지닌 신개념 외장재를 가르킵니다. 합성목재는 목재의 단점을 보완하기 위해, 목분과 분자수지를 압출 생산한 제품으로서, 15년 전부터 전세계적으로 목재 대체 상품으로 널리 사용하고 있으며, 현재는 미국 외에도 일본,유럽의 많은 국가에서 보편화 되어 사용되고 있습니다. 인체에 무해하고 재활용 가능한 친환경 신제품인 합성목재는 열,습도,충격,마찰 등에 대한 저항력/내구성이 우수하며, 변형,변색,미끄러움이 없는 반영구적 자재로서 데크,사이딩 뿐 아니라 친환경적 건축소재로서 각종 건축자재 분야로 그 사용 영역이 급속히 확대되고 있는 중입니다.

(주)유에스씨 시험성적서



1. 방부록 시험성적서 2. 방킬라이 시험성적서 3~4. 합성목재 물성시험성적서 5. 합성목재(기동) 시험성적서 6~7. 합성목재(난간) 시험성적서 8. 중금속용출시험

(주)유에스씨 인증서






1. ISO9001 2. 특허증(내구성 및 내미끄러움이 우수한 친환경 합성목재) 3. 공장등록증 4. 중소기업확인서 5. 벤처기업확인서 6. 우수기술기업 인증서 7. 건설업등록증(금속창호) 8. 경영혁신형 중소기업(Main-Biz) 확인서 9. 직접생산확인증명서

Deck

데크/바닥재

경관조성 및 열악한 조건의 바닥포장구간에 적합한 친환경적 대안포장으로서, 목재대용으로 가장 널리 쓰이고 있는 합성목재 제품입니다. 경관의 근거리 접근성과 눈슬립 내마모성, 염해에도 강한 제품의 특성으로 해변, 산책로, 등산로 및 일반 경관산책로에 적합하며, 테마광장 및 일반주택의 포인트 데크로서 활용도가 높습니다. (주)유에스씨의 WPC데크는 50% 이상의 목분과 폴리에틸렌, 폴리 프로필렌 및 폴리비닐수지 및 UV코팅제 등의 첨가제를 조합하여 만들어 집니다. 목분입자는 80mesh (0.18mm)미만의 초미세 파우더를 사용하며 주로 폴리에틸렌과 조합하여 데크를 만듭니다. WPC 데크의 장점은 뒤틀림 방지, 내충성, 아름다운 디자인, 내구성 등이 있습니다.

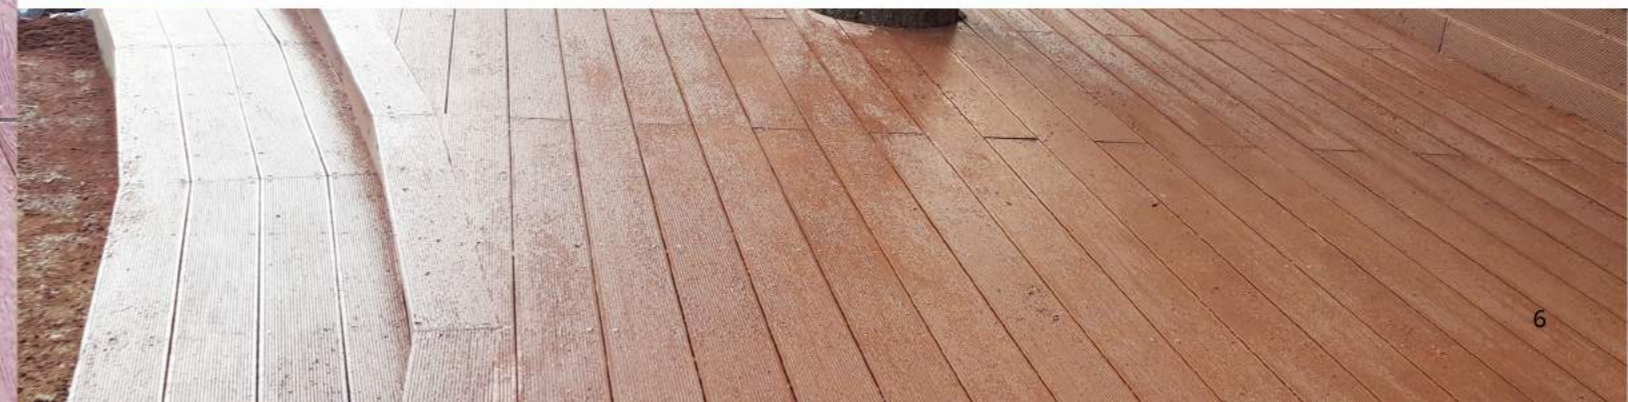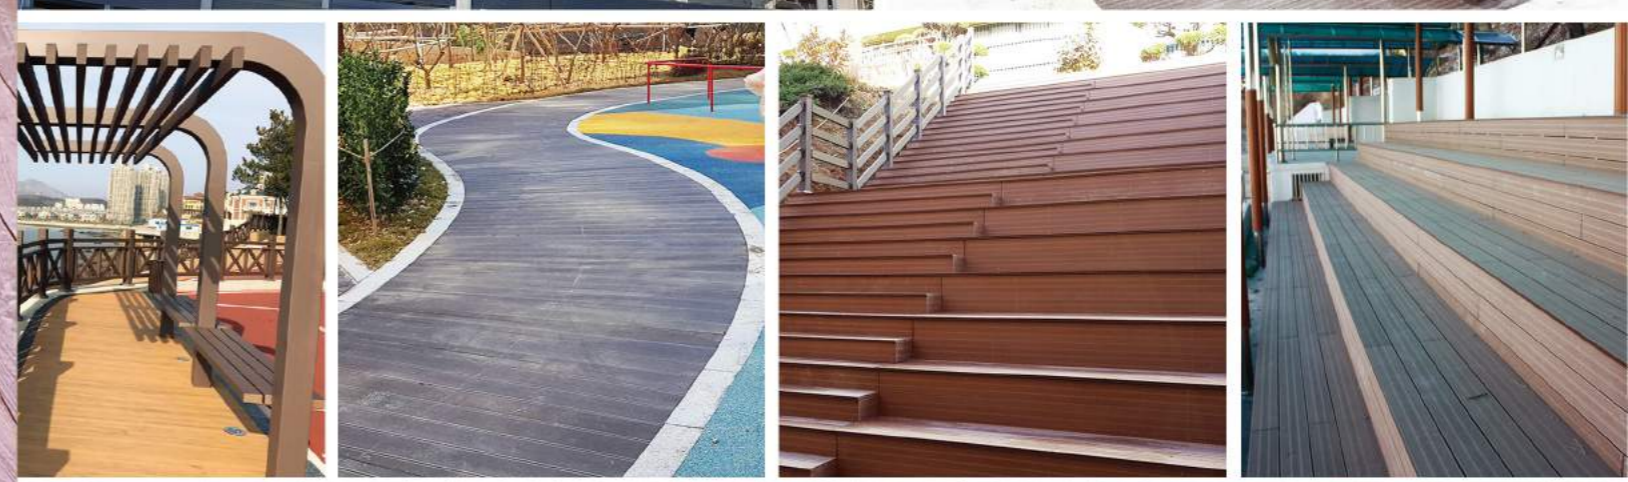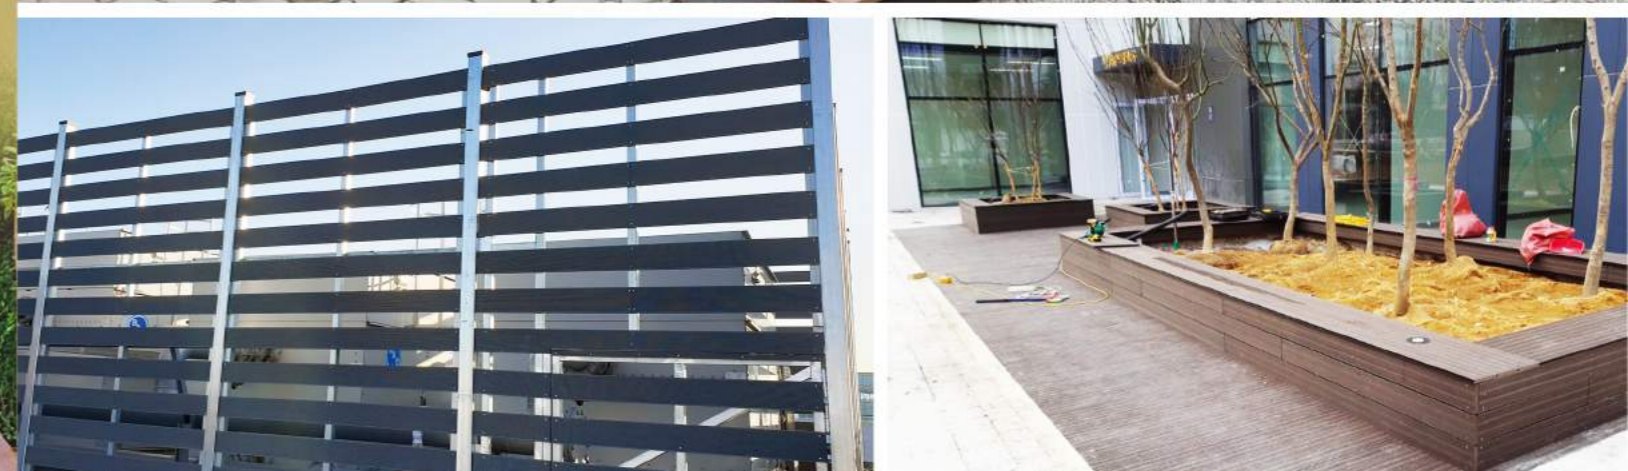

솔리드 클립형

※ 다양한 색상으로 주문제작이 가능합니다.



솔리드 일반형

Deck



중공 클립형

UDK 25-150
 150 x 25T x 2400(3000)mm

UDK25-150R UDK25-150D

주문제작

UDK30-140R
140 x 30T x 2400(3000)mm

UDK21-140D UDK21-140DA
140 x 21T x 2400(3000)mm

이중압출

이중압출 솔리드 클립형
 140 x 23T x 2400mm

UDDK23-140LD (양면더블컬러)

부자재

Deck

LiFi 80N
라이파이 T자형 몰딩
(논슬립 정전기 방지 로드바)
80 x 2

LiFi 80NL
라이파이 LED 로드바
(논슬립 정전기 방지 조명 몰딩)
80 x 25

LiFi 50NL
라이파이 LED 논슬립바
(논슬립 계단 알루미늄 간접조명 몰딩)
50 x 60

UDAM-40AL-B/D/R
알루미늄 T자 몰딩
블랙/진밤/체리
40 x 40 x 3100

UDAM-WPC-R/D
T자몰딩
체리/진밤
50 x 50 (40)

UDAM50-WPC-L/D
이중압출 T자몰딩
라이트 브라운/다크 브라운
50 x 50

UDAC-A/A(B)
데크연결 스텐클립
실버/블랙

UDAC-PE-L
데크연결 PE클립

UDAC-S/S(B)
스타트클립
실버/블랙

데크연결 EVA폼
140 / 150

UDAU25-40
장선용
(주문제작)

클립/적결용 피스
실버
8 x 16 / 8 x 25 / 8 x 38

클립/적결용 피스
블랙
8 x 25

스크류 파일
650 / 800 / 1000 / 1200
1600 / 1800 / 2000

기초석
200 x 200
300 x 300

Siding

외벽 마감재

나무의 질감과 천연목재의 향까지도 그대로 살려낸 제품이 가능하고 부식되지 않으며 유해균의 서식을 방지하는 우수한 건축마감재로서 건축의 외관을 심미적, 기능적으로 완벽하게 보완하여 줍니다. 목재의 질감이 주는 안정적 색상과 감각적 표현은 건물의 외관을 한층 고양시켜줍니다. (주)유에스씨의 합성목재 사이딩 제품은 방부, 도색 가공없이 아름다운 외관을 오래도록 유지하며 사용할 수 있는 제품입니다. 절제됨속에 기하학적 패턴의 변화를 주어 시각적 즐거움을 제공해주며, 아늑하고 따뜻한 목재 외장의 느낌은 건축공간 연출에 최상의 선택을 제공하여 드립니다.

사이딩

이중압출 사이딩

부자재



Siding

외벽 마감재

사이드

USK 14-148

148 x 14T x 2400mm ※실제 노출 폭: 140mm



USK14-148R



USK14-148T



USK14-148D



USK14-148B

USDBK25-146 (이중압출 블럭 사이딩)

146 x 25T x 2800mm



USDBK25-146 IP



USDBK25-146 SB




USDBK25-146 BK

Siding

외벽 마감재

부자재




USAC-ASA
AL



USAC-ASS
스텐



UDAM-PO
사이드딩 이음새용 품



UDAM-AL1
일면몰딩
레드브라운/다크브라운/블랙
26 x 48



UDAM-AL2
이면몰딩
레드브라운/다크브라운/블랙
26 x 48



LiFi 80N
라이파이 T자형 몰딩
(눈슬림 정전기 방지 로드바)
80 x 2



UDAM-40AL-B/D/R
알루미늄 T자 몰딩
블랙/진밤/체리
40 x 40 x 3100



UDAM50-WPC-L/D
이중압출 T자몰딩
라이트브라운/다크브라운
50 x 50

Fence

펜스 / 난간

친환경적 목재대용 제품으로 내마모성, 염해에도 강한 제품의 특성으로 해변, 산책로, 등산로 및 일반 경관산책로의 펜스 및 난간 조성에 적합하며 일반주택의 포인트로서 심미적, 기능적 활용도가 우수합니다. 합성목재 펜스는 속이 빈 모양의 압출, 발포된 폴리에틸렌 재질이 사용됩니다. 합성목재 펜스는 목재보다 가격이 비싸지만 목재올타리처럼 페인트칠을 하거나 굽힘이 없기 때문에 소비자들이 선호하는 형태입니다. 특히 합성목재 펜스는 목분의 첨가로 열의 차단을 증가시키는 특징을 가집니다. 기존의 목재보다는 미적이고 기능적인 우수성 및 내마모성 염해에도 강한 합성목재 펜스가 각광받고 있으며 합성목재 펜스는 규정에 준하여 생산되고 있습니다.

펜스 / 난간

- 포스트
- 가로대
- 세로대
- 유동브라켓
- 고정브라켓
- 세로대 커넥터
- 난간



2018' 울진사옥

Fence


펜스 / 난간

포스트 / 가로대 / 세로대

포스트



UHP 100-R UHP 100-D UHP 100-WG
100 x 100 x 2400mm

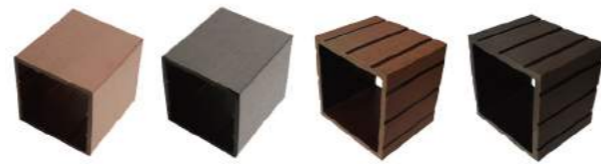


UHPY 120-R UHPY 120-D UHP 120-R UHP 120-D
120 x 120 x 2400mm

가로대



UHW 96-45R UHW 96-45D UHW 96-45WG
96 x 45 x 3000mm



UHW 75-45R UHW 75-45D
75 x 45 x 2800mm

세로대



UHH 51-51R
51 x 51 x 3000mm




UHH 51-51D
51 x 51 x 3000mm

Fence

펜스 / 난간

상하부캡 / 유동고정브라켓 / 세로대 커넥터

상부캡

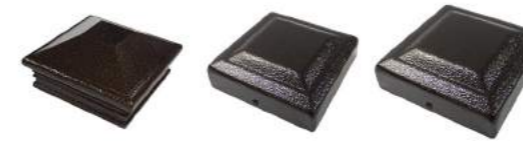

UHAT-D100 UHAT-T100 UHAT-T120
100 x 100 100 x 100 120 x 120

하부캡



UHAU-D100 UHAU-T100 UHAU-T120
100 x 100(일체형) 100 x 100(분리형) 120 x 120(일체형)

고정 브라켓



UHAC-96N UHAC-75N UHAC-24N
96 x 45 75 x 45 로프형 (24φ)

유동 브라켓



UHAC-D96UDHL UHAC-T96UDHL UHAC-T90UDHL UHAC-T75UDHL
상하좌우 96 x 45 상하좌우 96 x 45 상하좌우 90 x 40 상하좌우 75 x 45

세로대 커넥터



UHAC-51NA
51 x 51

Fence


펜스 / 난간

난간




2019 동원대학교

난간형태



UH-03
가로 3줄




UH-04
가로 4줄



UH-03-05
가로 3줄 / 세로 5줄



UH-02-05
가로 2줄/세로 5줄




UH-05
가로 5줄



UH-02-08
가로 2줄/세로 8줄



UH-03-07
가로 3줄/세로 7줄



UH-03-R
3줄 밧줄형



2018 울산테크로드

Louver

루바

합성목재 루바는 목재와 플라스틱의 장점만을 모은 제품입니다. 목재에 비하여 열, 습도, 충격, 마찰 등에 대한 저항력 및 내구성이 우수하며, 인체에 해가 없는 100% 재활용 가능한 친환경 소재 제품입니다.



2020 김포 장기동 호텔 옥상 루바

루바



UL50-50R/D
50 x 50



UL75-45R/D
75 x 45



UL96-45R/D
96 x 45



UL100-50R/D
100 x 50
100 x 35 / 200 x 80
*주문제작



UL160-60R/D
160 x 60
*주문제작

부자재



브라켓(SUS/AL)
96 x 45 / 50 x 50



EVA 마개품
96 x 45 / 50 x 50



모자 EVA 연결품
96 x 45 / 50 x 50

Easy Deck

합성목재 타일

합성목재(WPC) 타일은 천연목재 타일 대비 경제적인 가격으로 별도의 전문인력 없이 누구나 설치 가능한 제품입니다.
내구성이 우수하여 변형, 변색이 없는 반영구적 제품으로 베란다, 발코니, 수영장 등 다양한 공간에 활용이 가능합니다.



합성목재 타일



300 x 300 x 20T R/D
50 x 50



140 x 600 x 35T
75 x 45



주문생산 규격



USC 조달제품

합성목재



UST-2014SC
데크재 (납품장소 하차도)
슬리드/클립형
식별번호 : 24383913
규격 : 2400 x 140 x 20mm
단위 : m²
제조사 : (주)유에스씨



UST-2215SC
데크재 (납품장소 하차도)
슬리드/클립형
식별번호 : 24383914
규격 : 2400 x 150 x 22mm
단위 : m²
제조사 : (주)유에스씨



UST-2515SC
데크재 (납품장소 하차도)
슬리드/클립형
식별번호 : 24383915
규격 : 2400 x 150 x 25mm
단위 : m²
제조사 : (주)유에스씨



UST-2815SC
데크재 (납품장소 하차도)
슬리드/클립형
식별번호 : 24383916
규격 : 2400 x 150 x 28mm
단위 : m²
제조사 : (주)유에스씨



UST-3015SC
중보행데크재 (납품장소 하차도)
슬리드/클립형
식별번호 : 24383917
규격 : 2400 x 150 x 30mm
단위 : m²
제조사 : (주)유에스씨



UST-3215SC
중보행데크재 (납품장소 하차도)
슬리드/클립형
식별번호 : 24383918
규격 : 2400 x 150 x 32mm
단위 : m²
제조사 : (주)유에스씨



UST-3515SC
중보행데크재 (납품장소 하차도)
슬리드/클립형
식별번호 : 24383919
규격 : 2400 x 150 x 35mm
단위 : m²
제조사 : (주)유에스씨



UST-2014SN
데크재 (납품장소 하차도)
슬리드/일반형
식별번호 : 24383919
규격 : 2400 x 140 x 20mm
단위 : m²
제조사 : (주)유에스씨



UST-2215SN
데크재 (납품장소 하차도)
슬리드/일반형
식별번호 : 24383921
규격 : 2400 x 150 x 22mm
단위 : m²
제조사 : (주)유에스씨




UST-2515SN
데크재 (납품장소 하차도)
슬리드/일반형
식별번호 : 24383922
규격 : 2400 x 150 x 25mm
단위 : m²
제조사 : (주)유에스씨




UST-3015SN
데크재 (납품장소 하차도)
슬리드/일반형
식별번호 : 24383923
규격 : 2400 x 150 x 30mm
단위 : m²
제조사 : (주)유에스씨

USC 조달제품


디자인형 울타리




UHM-01
디자인형 울타리(설치도)
식별번호 : 23544426
규격 : W1500 x H800mm
단위 : 경간
제조사 : (주)유에스씨




UHM-02
디자인형 울타리(설치도)
식별번호 : 23549180
규격 : W1500 x H800mm
단위 : 경간
제조사 : (주)유에스씨




UHM-03
디자인형 울타리(설치도)
식별번호 : 23544427
규격 : W1500 x H1200mm
단위 : 경간
제조사 : (주)유에스씨



UHM-04
디자인형 울타리(설치도)
식별번호 : 23544428
규격 : W1500 x H1200mm
단위 : 경간
제조사 : (주)유에스씨



UHM-05
디자인형 울타리(설치도)
식별번호 : 23544429
규격 : W1500 x H1200mm
단위 : 경간
제조사 : (주)유에스씨




UHM-06
디자인형 울타리(설치도)
식별번호 : 23544430
규격 : W1500 x H1200mm
단위 : 경간
제조사 : (주)유에스씨




UHM-07
디자인형 울타리(설치도)
식별번호 : 23544431
규격 : W1500 x H1200mm
단위 : 경간
제조사 : (주)유에스씨




UHM-08
디자인형 울타리(설치도)
식별번호 : 23544432
규격 : W1500 x H1200mm
단위 : 경간
제조사 : (주)유에스씨



UHM-09
디자인형 울타리(설치도)
식별번호 : 23544433
규격 : W1500 x H1200mm
단위 : 경간
제조사 : (주)유에스씨



UHM-10-ROPE
디자인형 울타리(설치도)
식별번호 : 23546271
규격 : W1500 x H1200mm
단위 : 경간
제조사 : (주)유에스씨



UHM-11-ROPE
디자인형 울타리(설치도)
식별번호 : 23546270
규격 : W1500 x H1200mm
단위 : 경간
제조사 : (주)유에스씨

USC 조달제품

야자매트



ECO-2030

보행매트 (납품장소 하차도)
식별번호 : 24306300
규격 : 2000 x t30mm
단위 : 롤
제조사 : (주)이코블록



ECO-1830

보행매트 (납품장소 하차도)
식별번호 : 24306299
규격 : 1800 x t30mm
단위 : 롤
제조사 : (주)이코블록



ECO-1530

보행매트 (납품장소 하차도)
식별번호 : 24306298
규격 : 1500 x t30mm
단위 : 롤
제조사 : (주)이코블록



ECO-1230

보행매트 (납품장소 하차도)
식별번호 : 24306297
규격 : 1200 x t30mm
단위 : 롤
제조사 : (주)이코블록



ECO-1030

보행매트 (납품장소 하차도)
식별번호 : 24306296
규격 : 1000 x t30mm
단위 : 롤
제조사 : (주)이코블록



ECO-0830

보행매트 (납품장소 하차도)
식별번호 : 24306295
규격 : 800 x t30mm
단위 : 롤
제조사 : (주)이코블록




ECO-0630

보행매트 (납품장소 하차도)
식별번호 : 24306294
규격 : 600 x t30mm
단위 : 롤
제조사 : (주)이코블록

USC 조달제품

천연목재



IWKMDECK-9021

구메아 (인도네시아)
식별번호 : 23389395
규격 : 90x21Tx1800mm
단위 : m²



IWIPDECK-9021

이페 (브라질)
식별번호 : 23389394
규격 : 90x21Tx1800mm
단위 : m²



IWTDECK-10021

발라타 (페루)
식별번호 : 23389389
규격 : 100x21Tx1800mm
단위 : m²



EGENY-NEDUM-01

네동 (인도네시아)
식별번호 : 23355854
규격 : 100x21Tx1800mm
단위 : m²



EGENY-KU-01

구메아 (인도네시아)
식별번호 : 23355853
규격 : 90x21Tx1800mm
단위 : m²



EGENY-MO-01

모말라 (인도네시아)
식별번호 : 23355857
규격 : 120x30Tx1800mm
단위 : m²



EGENY-IPE-01

이페 (브라질)
식별번호 : 23355856
규격 : 100x24Tx1800mm
단위 : m²

Wood

천연 목재

천연데크는 인위적인 화학약품의 사용을 배제한 데크로, 강도면에서 우수하고 자재 본래의 천연 질감과 색감을 표현할 수 있습니다.
또한, 물성면에서 갈 썩지 않고 내구성이 뛰어나 습기나 화재, 곰팡이 등 환경적 피해에 매우 강하며 수축 및 굴곡, 갈라짐이 거의 없습니다.
따라서 데크는 물론 다양한 목재 조형물 등 활용 범위가 매우 넓습니다.



방킬라이
90 x 19T / 140 x 24T



멀바우
90 x 19T / 90 x 21T / 120 x 30T



큐링
90 x 19T



마사란두바
90 x 19T / 100 x 21T



캠파스
90 x 19T



꾸메아
90 x 19T / 90 x 21T



모말라
90 x 19T / 100 x 30T



이페
90 x 19T / 90 x 21T / 100 x 20T

※ 상기 외 제품 및 규격 별도 문의



Wood

방부목

방부목은 목재 부후균, 옥외나 습기가 많은 곳에 쓰일 목적으로 가공 처리한 목재입니다. 주로 썩음과 해충 등의 피해에 대항할 수 있는 화학약제를 압력으로 목재에 주입하여 생산합니다. 이러한 방부처리 공정은 목재의 기본적인 특성을 바꾸지 않고 사용수명을 증가시킵니다. 잘 처리된 방부처리재에 비해 5~10배의 사용수명을 가지고 있으며, 철도 침목과 전신주, 해양말뚝, 데크, 울타리, 기타 옥외용 목재에 널리 쓰이고 있습니다. 기능성 오일스테인을 주기적(1~2년)으로 도장해주면 수명을 오랫동안 유지할 수 있습니다.



95 x 15T x 3600



95 x 21T x 3600



120 x 20T x 3600








120 x 21T x 3600



120 x 27T x 3600



140 x 25T x 3600

Model No.	Picture	Specification	etc
방부데크		95 x 15T / 95 x 21T 120 x 21T / 120 x 27T / 140 x 25T	
방부각재		38 x 38T / 89 x 38T / 140 x 38T 외	
		90 x 90T / 120 x 120T / 140 x 140T	
		120 x 120T / 140 x 140T	클로버
		주문가공	클로버

Molding


정전기방지 조명 몰딩

데크(합성목재, 목재 등) 설치 시, 하부에 금속 각관으로 틀을 짜고 상부에 데크를 체결하는 것이 일반적인 방식인데 이는 절연체인 합성목재에 정전기가 응축되었다가 전도체인 금속각관이나 금속재 난간으로 흘러들어가 신체 접촉시 방전되는 결과를 초래합니다. 데크와 데크 사이에 일정간격으로 정전기가 빠져나갈 수 있는 제품을 설치하여 정전기 발생으로 생길 수 있는 문제를 예방하여 보행자의 안전을 확보 해 줍니다.



- LED 로드바
- LED 논슬립바
- 논슬립 정전기 방지 로드바

LED로드바 LiFi 80NL 예시

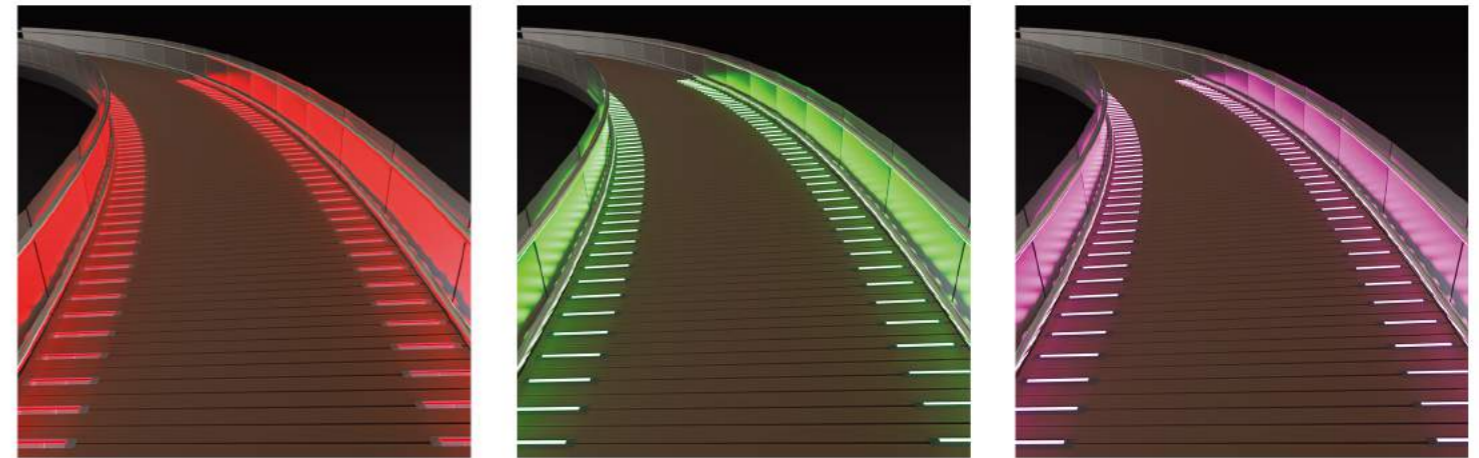

LED로드바 LiFi 80NL 예시

LED논슬립바 LiFi 50NL 예시

LED 로드바 LiFi 80NL

80 x 25 x 353~ mm



- 100% 알루미늄+폴리카보나이트로 만든 견고한 구조
- 빗물이 LED바 틈으로 들어오지 못하도록 설계한 지붕 구조의 덮개
- 본체 하부에 구리 접지선 삽입 시 정전기 방지
- 다양한 연출(6가지 색상)의 데크로드용 경관 조명
- 기존 또는 새로운 데크로드에 모두 점목 가능하여 유지보수가 용이
- 국내 특허 및 디자인 출원 등록

LiFi 80N

80 x 2 mm



- 청소가 편리하며 화제에 강함
- 불연재이며 초경량 제품으로 탈락 및 녹 발생이 없는 반영구적 친환경 제품
- 국내 특허 및 디자인 출원 등록

LED 논슬립바 LiFi 50NL

50 x 60 x 353~ mm



- 기존 또는 새로운 계단에 모두 점목 가능하여 유지보수가 용이
- 다양한 연출(6가지 색상)의 경관 조명
- 100% 알루미늄
- 국내 특허 및 디자인 출원 등록

공/통/사/양 LiFi 80NL LiFi 50NL	색온도	색상	방수	특이사항
	9000K (12V,24V)	투명 소켓	생활 방수 ※외부 설치 가능	- 50mm 단위로 길이 조절 가능 - AL바 지정 컬러 가능 - 마감캡 지정 컬러 가능 - 정전기 전자선 선택
	6000K (12V,24V)	흰색 소켓		
	4000K (12V,24V)	핑크 소켓		
	3000K (12V,24V)	노랑 소켓		
	RED (12V,24V)	적색		
	GREEN (12V,24V)	초록		
	BLUE (12V,24V)	청색		

※ 다양한 색상으로 주문제작이 가능합니다.

Pergola

파고라

(주)유에스씨의 조경시설물은 자연친화적이며, 고객의 만족을 충족시킬 수 있는 수려한 디자인과 견고성을 가지고 있습니다. 유에스씨의 조경시설물을 설치하는 동시에 주변의 미관과 환경의 아름다움을 느끼실 수 있습니다. 문화가 숨쉬는 제품, 미학이 살아있는 제품, 치유와 회복을 주는 제품, 사람과 환경이 하나되는 제품을 만드는 유에스씨가 되겠습니다.



ABC-PW-1 3000 X 2000 X 2400
AL-WOOD, HARD-WOOD, STL-PIPE



ABC-PW-2 3900 X 3400 X 2400
AL-WOOD, HARD-WOOD, STL-PIPE, POLYCARBONATE




ABC-PW-10 3000 X 2000 X 2400
AL-WOOD, HARD-WOOD, STL-PIPE



ABC-PW-12 4000 X 3000 X 2700
HARD-WOOD, STL-PIPE, POLYCARBONATE



ABC-PW-13 6000 X 5000 X 2700
AL-WOOD, HARD-WOOD, STL-PIPE, POLYCARBONATE

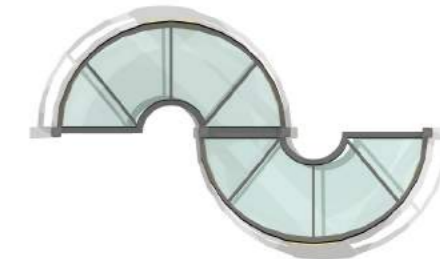

ABP-001 4000 X 4000 X 3300
AL-WOOD, HARD-WOOD, STL-PIPE,
POLYCARBONATE



ABC-PW-16 5600 X 5600 X 4408
AL-WOOD, HARD-WOOD, STL-PIPE,
POLYCARBONATE



ABC-PW-29 5543 X 5543 X 4190
미송방부목, 기와지붕, 화강석 주춧돌

Coco Yaja Mat

코코야자매트

코코야자매트는 코코넛 열매에서 추출한 섬유를 꼬아서 직조한 친환경 매트입니다.
미끄럼방지 효과가 좋고 안전한 보행 환경 조성 및 경관성 향상, 배수성이 탁월합니다.
일정기간이 지나면 자연부식이 되므로 철거 폐기가 필요없고 누구나 쉽게 설치할 수 있습니다.



코코야자매트 제품/규격	폭	길이	두께	개당 무게
	0.6m	10m	35mm	36~38kg
	0.8m	10m	35mm	48~52kg
	1.0m	10m	35mm	60~63kg
	1.2m	10m	35mm	72~76kg
	1.5m	10m	35mm	90~95kg
	2.0m	10m	35mm	120~125kg





- 야자매트 생산과정 -



PVC Premium Lattice

PVC 프리미엄 래티스

PVC 플라스틱 소재로 제작된 격자모양의 래티스입니다. PVC 프리미엄 래티스는 두께가 13T로 단단하여 미관상 깔끔하고 튼튼합니다. 목재로 된 래티스는 목재의 수명을 높이기 위해서 2~3년 주기로 오일스테인 도장으로 관리를 해줘야지만 PVC래티스는 플라스틱 재질로 유지보수가 필요없고 관리가 편합니다. 실외 조경이나 실내의 가림막, 파티션 등의 용도로 사용합니다.

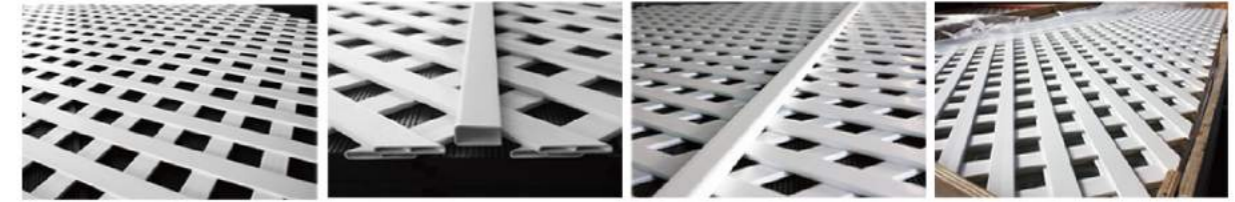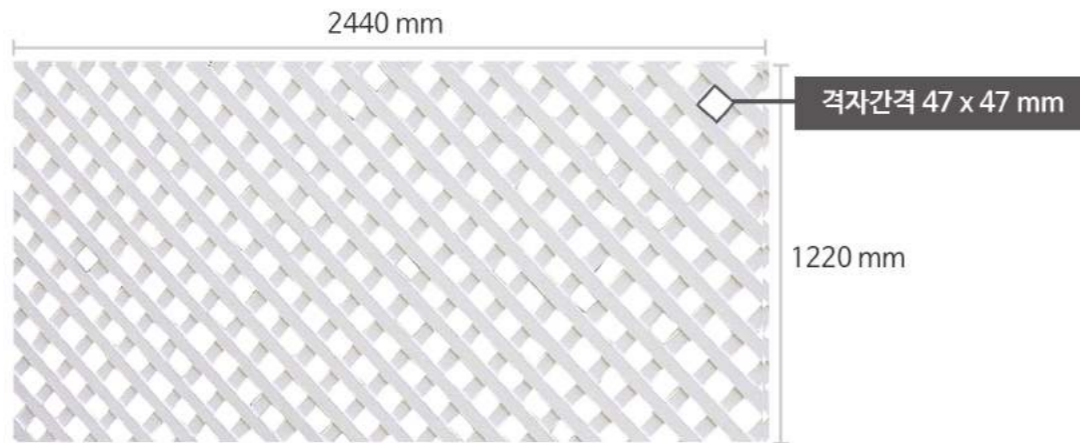

비교	13T	4T/6T
입체감	많음	적음
강도	강함	약함
휨성	낮음	높음

4T(6T)에 비해 13T의 입체감이 더 뚜렷하고 강도가 우수하며 휨이 거의 없습니다.

13T
래티스

VS

4T/6T
래티스



Screw Pile

스크류파일












(주)유에스씨의 스크류파일은 토목, 건설현장 외 데크, 쉘스 및 울타리, 조경시설물, 태양광 등의 구조물의 기초로 사용하는 기초 나사말뚝입니다. 고강도 강관파일에 나선형 날개를 달아 회전운동을 통하여 강관파일의 나선형날개가 상하 선단 또는 마찰지지력을 통해 압축 및 인장 모두에 탁월한 안정성을 확보할 수 있습니다.




이미지	모델명	규격(둘레 x 길이 x 두께)mm	베이스	
	USP-650A	Φ60 x L650 x 2T	사각 플레이트 200 x 200 x 9T	
	USP-800A	Φ60 x L800 x 2T		
	USP-650B	Φ76 X L650 X 2T	사각지주용 100x100 120 x 120	
	USP-800B	Φ76 X L800 X 2T		
	USP-1000B	Φ76 X L1000 X 3.65T	원형지주용 Φ100	
	USP-1200B	Φ76 X L1200 X 3.65T		
	USP-1600B	Φ76 X L1600 X 3.65T		
	USP-1800B	Φ76 X L1800 X 3.65T		
		USP-2000B	Φ76 X L2000 X 3.65T	



Deck

슬리드 클립형	 <p>UDS 20-142 RW / DW / SW / GW / WGW / BW 142 x 20T x 2400(3000) mm</p>
	 <p>UDS 25-150 R / D / S / G 150 x 25T x 2400(3000) mm</p> <p>UDS 30-150 R / D 150 x 30T x 3000 mm</p>
슬리드 일반형	 <p>UDS 20N-142 R / D 142 x 20T x 2400(3000) mm</p> <p>UDS 25N-150 R / D 150 x 25T x 2400(3000) mm</p>
	 <p>UDS 13N-150 R / D / S / G 150 x 13T x 3000 mm</p>
	 <p>UDS 20N-90 R / D / S 90 x 20T x 2400(3000) mm</p>
중공 클립형	 <p>UDK 25-150 R / D 150 x 25T x 2400(3000) mm</p>
	 <p>UDK 30-140 R / (D) 140 x 30T x 2400(3000) mm *주문제작</p> <p>UDK 21-140 D / (R) 140 x 21T x 2400(3000) mm *주문제작</p> <p>UDK 21-140 DA / (RA) 140 x 21T x 2400(3000) mm *주문제작</p>
이중압출 슬리드 클립형	 <p>UDDK 23-140 LD (양면더블컬러) 140 x 23T x 2400 mm</p>
이중압출 중공 클립형	 <p>UDDK 23-140 L / D / G 140 x 23T x 2400 mm *주문제작</p> <p>UDDK 22-150 WDG (양면더블컬러) 150 x 22T x 2400(3000) mm *주문제작</p>
부자재	 <p>LiFi 80N T자형 몰딩 80 x 2</p> <p>UDAM-40AL 알루미늄 T자 몰딩 40 x 40</p> <p>LiFi 80NL 라이파이 LED 로드바 80 x 25</p> <p>LiFi 50NL 라이파이 LED 논슬립바 50 x 60</p> <p>UDAU25-40 장선용 주문생산</p>
	 <p>UDAC-S/S(B) 스타트클립 실버 / 블랙</p> <p>UDAC-A/A(B) 데크연결 스탠클립 실버 / 블랙 / 실버</p> <p>UDAC-PE-L 데크연결 PE클립 블랙</p> <p>데크연결 EVA폼 140 / 150</p> <p>클립/적결용 피스 실버 / 블랙 8 x 16 / 8 x 25 / 8 x 38</p> <p>기초석 200 x 200 / 300 x 300</p> <p>스크류 파일 650 / 800 / 1000 / 1200 / 1600 / 1800 / 2000</p>

Siding

사이드링	USK 14-148 R / T / D / B		148 x 14T x 2400 mm *실제 노출 폭: 140 mm
이중압출 블럭 사이딩	USDBK 25-146 IP / SB / BK		146 x 25T x 2800 mm
이중압출 사이딩	USDK 14-140 RW / OK		140 x 14T x 2400 mm
부자재	 <p>USAC-ASA AL 사이딩 연결 클립</p> <p>USAC-ASS SUS 사이딩 연결 클립</p>	 <p>LiFi 80N T자형 몰딩 실버 80 x 2</p> <p>UDAM-AL1 일면몰딩 레드브라운/다크브라운/블랙 26 x 48</p> <p>UDAM-AL2 이면몰딩 레드브라운/다크브라운/블랙 26 x 48</p> <p>UDAM-WPC T자몰딩 레드브라운/다크브라운 50 x 50(40)</p> <p>UDAM50-WPC-L/D 이중압출 T자몰딩 라이트브라운/다크브라운 50 x 50</p>	

Fence

포스트	 <p>UHP 100 R / D / WG 100 x 100 x 2400 mm</p> <p>UHPY 120 R / D 120 x 120 x 2400 mm</p> <p>UHP 120 R / D 120 x 120 x 2400 mm</p>
가로대	 <p>UHW 96-45 R / D / WG 96 x 45 x 3000 mm</p> <p>UHW 75-45 R / D 75 x 45 x 2800 mm</p> <p>세로대</p> <p>UHH 51-51 R / D 51 x 51 x 3000 mm</p>
상/하부캡	 <p>UHAT D100 100 x 100</p> <p>UHAT T100 100 x 100</p> <p>UHAT T120 120 x 120</p> <p>UHAU D100 100 x 100 (일체형)</p> <p>UHAU T100 100 x 100 (분리형)</p> <p>UHAU T120 120 x 120 (일체형)</p> <p>세로대 커넥터</p> <p>UHAC 51NA 51 x 51</p>
유동 브라켓	 <p>UHAC D96UDHL 상하좌우 96 x 45</p> <p>UHAC T96UDHL 상하좌우 96 x 45</p> <p>UHAC T90UDHL 상하좌우 90 x 40</p> <p>UHAC T75UDHL 상하좌우 75 x 45</p> <p>고정 브라켓</p> <p>UHAC 96N 96 x 45</p> <p>UHAC 75N 75 x 45</p> <p>UHAC 24N 로프형 (24φ)</p>

Louver

루바	 <p>UL 50-50 R / D 50 x 50</p> <p>UL 75-45 R / D 75 x 45</p> <p>UL 96-45 R / D 96 x 45</p> <p>UL 100-50 R / D 100 x 50 / 100 x 30 / 200 x 60 *주문제작</p> <p>UL 160-60 R / D 160 x 60 *주문제작</p>
부자재	 <p>브라켓 (SUS) 96 x 45</p> <p>EVA 마감폼 96 x 45 / 50 x 50</p> <p>모자 EVA 연결폼 96 x 45 / 50 x 50</p>